

Szlifierka tarczowa do obróbki powierzchni metalowych

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny


- ▶ Wszechstronne obszary zastosowania
- ▶ do szlifów zgrubnych, drobnych i kształtowych
- ▶ Stabilny i stateczny korpus maszyny
- ▶ Wyważony aluminiowy talerz szlifierski daje płynną pracę
- ▶ Wydajny silnik
- ▶ Naklejona tarcza szlifierka w standardowym zakresie dostawy



Il.: OPTi grind TS 305



- Seryjny króciec odsysający z dwiema średnicami do podłączenia urządzenia odsysającego
- Zewnętrzna średnica znamionowa $\pm \varnothing 30 / \varnothing 38$ mm

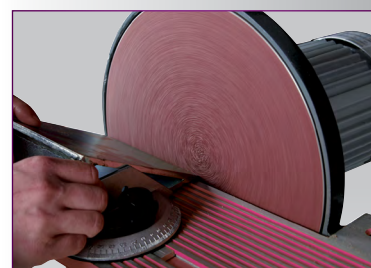

- Seryjny ogranicznik kątowy wychylny $\pm 60^\circ$
- Stół szlifierski przechylny do $\pm 45^\circ$



- Podkładka na rzep do tarczy szlifierskiej dostępna w opcjonalnych akcesoriach. Tarcza szlifierska ma świetną przyczepność i można ją łatwo wymieniać

Wypożyczenie standardowe	
• Przystawny ogranicznik kątowy	
• Tarcza szlifierska naklejona na talerz szlifierski	

Model	TS 305
Nr artykułu	3310305
Cena netto	

Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V/1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	900 W
Wszystkie	
Talerz szlifierski	$\varnothing 305$ mm
Prędkość obrotowa	1 420 min ⁻¹
Podkładka na stół	155 x 440 mm
Przestawianie ogranicznika kąтового	$\pm 60^\circ$
Stół szlifierski przechylny	$\pm 45^\circ$
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	440 x 445 x 365 mm
Ciężar netto	30 kg

Akcesoria	Nr artykułu	Cena netto
Podkładka na rzep	3357801	

Tarcze szlifierskie - zapięcie na rzep		
*Jednostka opakowania i cenowa 5 szt.		
Uziarnienie 40	3357854	
Uziarnienie 60	3357856	
Uziarnienie 80	3357858	
Uziarnienie 100	3357860	
Uziarnienie 120	3357862	
Uziarnienie 150	3357865	

