


BMBS 360 x 500 CNC-G - Automatyczna przecinarka taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć pod kątem od 0° do +60° w prawo

Automatyczna

- ▶ Do cięcia np. profili zamkniętych i materiałów pełnych wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, stali narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych
- ▶ Precyzyjne i wytrzymałe prowadnice taśmowe z regulowanymi płytkami z węglików spiekanych
- ▶ Hydraulicznie sterowany system dla obu imadł oraz ruchu ramienia piły w górę i w dół
- ▶ Precyzyjny posuw materiału za pomocą recyrkulacyjnej śruby kulowej
- ▶ Szczotka do usuwania wiórów dla optymalnego czyszczenia i konserwacji taśmy tnącej
- ▶ W standardzie z Przetwornicą częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości taśmy tnącej w zakresie 20 - 100 m/min.
- ▶ BRP - monitorowanie taśmy tnącej
- ▶ Odchylany panel sterowania
- ▶ Mechaniczne urządzenie napinające taśmę
- ▶ Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
- ▶ Szczęki zaciskowe zacisku materiału są standardowo wyposażone w siłowniki hydrauliczne o długim skoku, co eliminuje konieczność wstępnego ustawiania do przekroju ciętego materiału.
- ▶ Pompa chłodziwa



! Szczegółowe objaśnienie elementów sterujących znajduje się na stronie 3



Odchylany panel sterowania
Korzyść: Ułatwia pracę podczas cięcia

Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału.
Czekamy na Państwa zapytania.

Opcjonalnie Zestaw startowy 4.780 x 34 x 1,1 mm

1 sztuka 2-3 ZpZ
1 sztuka 3-4 ZpZ
2 sztuki 4-6 ZpZ
2 sztuki 5-8 ZpZ


Nr art. 3657003

Zakres dostawy:

- › Taśma piły
- › Oświetlenie stanowiska pracy
- › Narzędzie sterownicze

Model	BMBS 360 x 500 CNC-G
Nr art.	3690092
Dane techniczne	
Stopień szybkości	bezpłoniowo
Szybkość taśmy piły	20 - 100 m/min
Wysokość stołu podającego materiał	800 mm
Min. długość resztkowa półwyrobu CNC	190 mm
Wymiary taśmy piły	4.780 x 34 x 1,1 mm
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	3,0 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2.940 x 2.600 x 2.340 mm
Waga	1.500 kg

BMBS 360 x 500 CNC-G

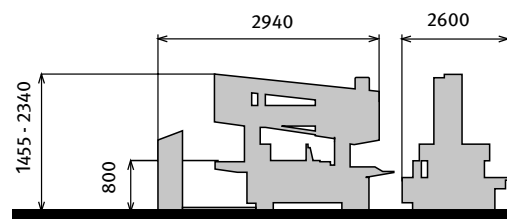



Wydajność cięcia

mm	0°	45°	60°	
	360	360	300	X
	250	180	130	X
	500 x 340	440 x 220	310 x 220	500 x 220

3640010



3640900

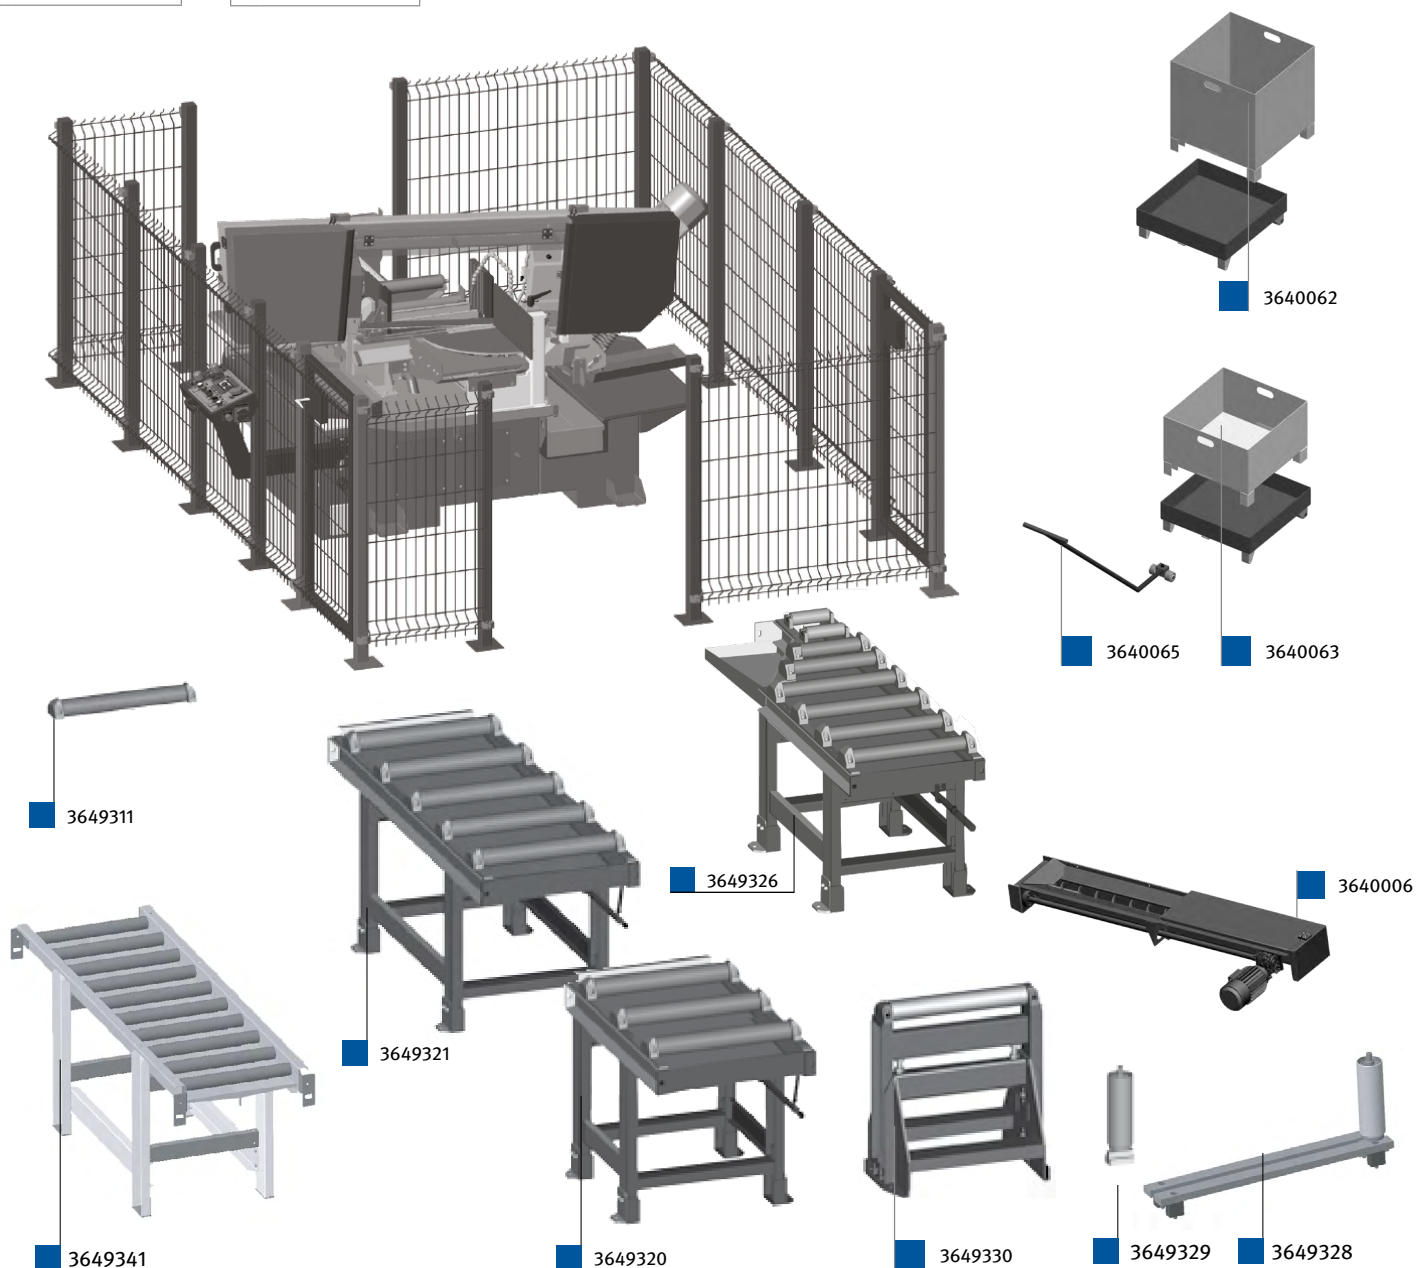

Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	Nr art.
Rozmiar wyświetlacza sterowania 7" zamiast 4,3"	3640900
Hydrauliczne urządzenie do napinania wiązek	3640360
System mikrozaszrania	3640010
Oświetlenie stanowiska pracy	3640012
Transporter wiórów	3640006
Reduktor nacisku imadła	3640362
Akcesoria	
Pojemnik na półwyroby	3640062
Pojemnik na wióry	3640063
Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby	3640065
Przenośniki rolkowe (wersja lekka 250 kg/m)	
Przenośnik rolkowy 2000 x 800-6 rolek	3649340
Przenośnik rolkowy 2000 x 800-10 rolek	3649341
Przenośniki rolkowe (wersja ciężka 1000 kg/m)	
Przenośnik rolkowy 1000 x 520 mm	3649320
Przenośnik rolkowy 2000 x 520 mm	3649321
Przenośnik rolkowy wydawczy 2000 x 520 mm do cięcia pod kątem 60°	3649326
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3649328

boczna rolka prowadząca regulowana (wymaga 3649328*)	3649329
Akcesoria do przenośników rolkowych do dużych obciążeń	Nr art.
Stojak rolkowy 520 mm, regulowana wysokość, Udźwig maks. 700 kg	3649330
Dodatkowa rolka 520 mm (wymaga 3649320 i 3649321*)	3649311
M42 Taśmy do pił	
4780 x 34 x 1,1 mm 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655400
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ Sprint Plus	3655401
4780 x 34 x 1,1 mm 5-8 ZpZ Sprint	3655403
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ X-FIT (Op=5)	3655825
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ X-FIT (Op=5)	3655826
M51-X-PRO Taśmy do pił	
4780 x 34 x 1,1 mm 3-4 ZpZ M51-X-PRO (Op=5)	3659980
4780 x 34 x 1,1 mm 4-6 ZpZ M51-X-PRO (Op=5)	3659981

* należy również zamówić!



Więcej pił taśmowych i informacji na stronie 66

Przy zamawianiu podajnika rolkowego należy zawsze określić, czy potrzebny jest podajnik rolkowy podający czy odbierający